NS
Mw

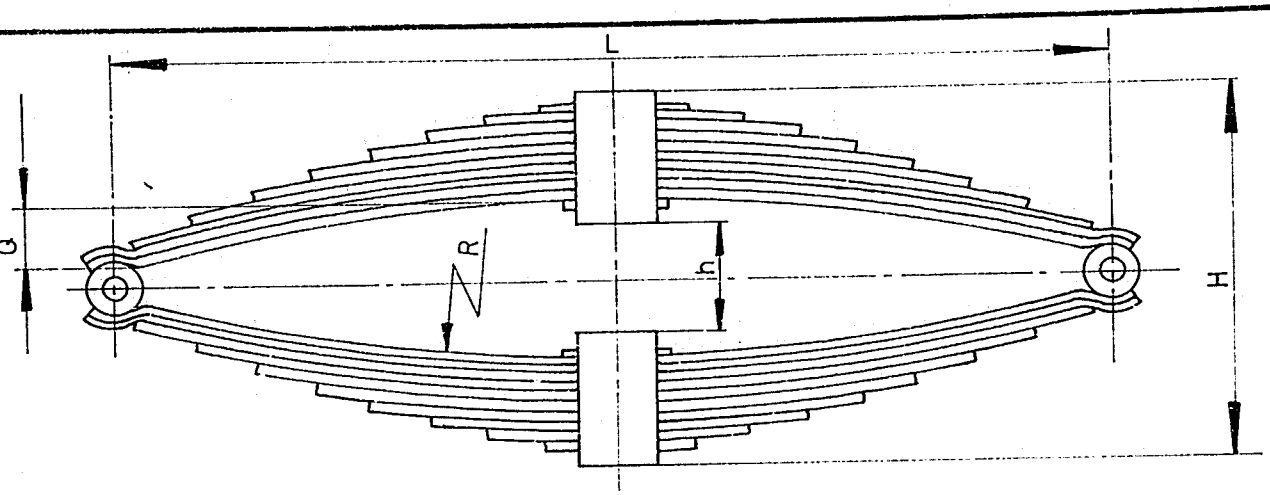

BLAD Nr.	AFKNIPLENGTE (±1mm)
1	1075 mm
2	1055 "
3	865 "
4	660 "
5	455 "
6	250 "
7	"
8	"
9	"
VULSTUK	"
TOTAAL	4360 "

MAX. VERSCHIL IN INBOUWHOOGTE BIJ ..20.. kN VOOR 2 OP EEN WIEG TE PLAATSEN ELLIPSBLADVEREN: .....8..... mm.

HOOGTE Q ONBELAST	$101^{\pm 3}$ mm.
LENGTE L ONBELAST	$983^{\pm 3}$ mm.
HOOGTE h ONBELAST	$169^{\pm 4}$ mm.
AANTAL NESTEN PER VEER	1
CODE Nr. VEER	KA 57 232
BELASTING ONDER LEGE BAK	16,6 kN.
DOORBUIGING PER kN (Ca)	5,14 mm.
KROMTESTRAAL VEER (R)	1246 mm.

ONDERDEEL	CODE Nr.	AANTAL PER VEER
BLADST. ..90.x 10.	21 50 287	——
VEERSTROP	KA48084	2
SCHOTEL, binnen	—	—
SCHOTEL, buiten	KA48 706	4
SPIE	KA48 984	2
BUS	KA48928	2
BOUT	80 17 936	2
MOER	8922144	2
SPLITPEN	8975540	2

BELASTING	H-NIEUW (mm) *	H-OUD (mm) **
0 kN	379 ------ 387	379 ------ 387
..15 kN	280 ------ 303	280 ------ 303
..25 kN	230 ------ 270	230 ------ 278

maten te verkrijgen door halve veren te paren

*geldt voor nieuwe en herstelde veren.

**geldt voor ongewijzigde te herplaatsen veren.

$f_1 + f_3$	$f_3 - f_1$ max. nieuw*	oud **
142-143	21-33	21-40
144	21-33	21-40
145	22-33	22-40
146-148	22-34	22-41
149	22-34	22-42
150-151	23-35	23-42
152-155	23-35	23-43
156	23-36	23-43
157-158	24-36	24-44
159-162	24-37	24-45
163	24-37	24-46
164-166	25-38	25-46
167	25-38	25-47
168-169	25-39	25-47
170-171	26-39	26-48
172-173	26-40	26-48
174-176	26-40	26-49
177-180	27-41	27-50
181-183	27-42	27-51
184	28-42	28-52

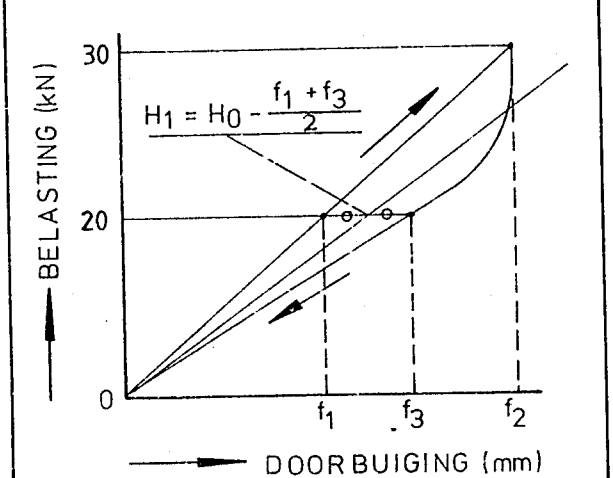

GELDIG VOOR:
Emh, ELe (mat. 54)

D h-maat gewijzigd 25-1-89 P.V.
E
F
gecontroleerd: dd:
goedgekeurd: dd:

Nr.	Wijziging	Datum	Par
B	Bijlage m. zeplaatst.	20/11/87	R.
C	Belastings eis verduidelijkt	6/4/89	P.V.

DAT 9-87
GET WvtK
GEZ.

ELLIPSBLADVEER ..1.... DELIG, LANG 1000 mm
PER LOSSE VEER: 6.. BLADEN 90..X 10. mm

C6560
Bijlage. 45
R300131 bl. 2 in 2 bl.

1e Wbl